


СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H052.1(3.6)

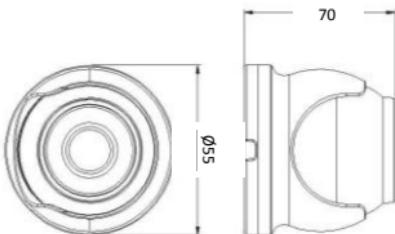

Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	0.01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, вручную 1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Компенсация встречной засветки	Выкл./BLC/HSBLC
Приватные зоны	Выкл./Вкл. (4 зоны)
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	12 ИК-диодов (до 10м)
Рабочая температура	От -40 °C до +60 °C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Размеры	55 x 70 мм
Масса	188 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.